

TECHNISCHE HILFELEISTUNG
TÜRÖFFNUNG

brinck

Brandschutz-Center Münster

Partner der FEUERWEHR+INDUSTRIE



HYDRAULIK



WERKZEUGE



ZUBEHÖR

TÜREN ÖFFNEN LEBEN RETTEN

TÜRÖFFNUNGSTECHNIK FÜR TRAINING & EINSATZ

WWW.BRINCK-BRANDSCHUTZ-CENTER.DE

ÜBUNGSTÜR ACTION-DOOR

Die optimale Lösung zur realistischen Übungsdarstellung der Türöffnung

Mit unserer äußerst stabilen und vielseitigen Übungstür lassen sich alle erdenklichen Einsatzszenarien unzählige Male üben.

Durch ihren modularen Aufbau lässt sich die Action-Door mit wenigen Handgriffen an die jeweilige Übungssituation anpassen. Zudem sind so die extrem belasteten Bereiche im Bedarfsfall mühelos und kostensparend zu ersetzen.

Für einen platzsparenden Transport wurde die Action-Door so konstruiert, dass sie innerhalb kürzester Zeit zerlegt werden kann und die Einzelteile anschließend sicher auf einer mitgelieferten Palette verstaut werden können. Die verschiedenen Module sowie die nötigen Verbindungsmittel und Werkzeuge sind in einer Holzbox übersichtlich verstaut, welche ebenfalls auf der Palette transportiert werden kann.



Frontseite

Extra stabiler Türsturz zum anheben mit Gabelstapler oder Kran.



Schlosskasten-Modul auswechselbar gegen Blindkasten.

Ausschnitte für die Hubwagenrollen zum Bewegen der Tür am Übungsort.



Ansatzpunkte zum Setzen eines Rauchschutzvorhanges.



Auswechselbare Leibung zum optionalen darstellen einer Holztürzarge.



MODULAR



MOBIL



MASSIV

Facts:

- Simulation einer 1-4 fach verriegelten Tür mit Öffnung nach innen und außen
- Tauschbare Holzeinsätze zur realistischen Spaltbildung am Türblatt
- Alle Türbolzen austauschbar
- Simulation einer Türzarge im tauschbaren Modul
- Vorrichtung zur Anbringung einer Türkette
- Aufnahme für ein Vorhängeschloss
- Einsetzbares Modul „Schlossöffnung“ zum einsetzen verschiedener Schlosskästen. Ermöglicht so u. a. das Ziehen, Fräsen, Brechen und Zerstören von diversen Zylindern
- Türblattmitte als tauschbare Holzaustrittsführungen
- Aufnahmemöglichkeit für Sandwichplatten zum Eintreiben von Löschlanzen
- Möglichkeit zum setzen eines Rauchverschlusses
- Seitliche Aufnahmemöglichkeit für Holzplatten zur Reduzierung der Platzverhältnisse



Schiene zum Anschrauben einer Platte zur Hauswand- /Treppentraumsimulation.



Einhängevorrichtung für ein Vorhängeschloss.



Vorrichtung zur Anbringung einer Kette als zusätzliche Türsicherung.



Einschübe für Holzplatten als Widerstand mit diversen Abstandsplatten zur individuellen Anpassung.



Austauschbare Holzplatten für die gewaltsame Öffnung. Alternativ auch Sandwichelemente möglich.



Stabile Versandeinheit welche auch als spätere Lagermöglichkeit genutzt werden kann.

Lieferumfang:

Action-Door | Modul „Türzarge“ | Modul „Wand massiv“ | Modul „Schlosskasten“ | Modul „Türblatt massiv“ | Transporteinheit bestehend aus Palette und Holzkiste

Maße: 210 cm x 80 cm x 86 cm (LxBxH) | **Gewicht:** 300 Kg

FIB Art.-Nr.: 11924721

RETTUNGS- UND ÖFFNUNGSTOOLS



FIB Art.-Nr.: 11905415

HOLMATRO DOOR RAM DR200ST

Konstante Spreizkraft von 71 kN über gesamten Hub, geeignet für Ein-Mann-Betrieb, kompakt und leicht (7,6 kg), sichere Bedienung aus seitlicher Position.

Technische Daten: Gewicht: 7,6 kg | Hub: 300 mm | Maße: 597 × 112 × 160 mm (LxBxH) (diese Daten beziehen sich auf die DOOR RAM nicht auf den CORE-Schlauch).

Optionen: Passender CORE-Schlauch (1,5 m, FIB Art.-Nr.: 11905416) erforderlich



FIB Art.-Nr.: 11924854

HOLMATRO HANDPUMPE

2-stufige Handpumpe mit 720 bar max. Druck, CORE-Anschluss und ergonomischem Hebel. Stabil dank rutschfester Unterseite, mit integriertem Öltrichter für einfache Handhabung.



FIB Art.-Nr.: 11924853

HOLMATRO RUCKSACKPUMPE

Leichte und kompakte 2-stufige Rucksack-Pumpe mit 720 bar max. Betriebsdruck und CORE-Technologie. Für flexiblen Batteriebetrieb (Akku separat erhältlich). Ideal für mobilen Einsatz dank IP54-Schutz und ergonomischem Design.



FIB Art.-Nr.: 11924852

HOLMATRO SPIDER RANGE

Leistungsstarke 3-stufige Benzin-Duo-pumpe mit 720 bar max. Betriebsdruck und zwei Geräteanschlüssen. Kompakt, leicht (23,3 kg) und ausgestattet mit CORE-Technologie für schnellen, sicheren und einfachen Einsatz. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen.



FIB Art.-Nr.: 11905413

HOLMATRO TÜRÖFFNER T1

Multifunktionales Werkzeug (hämmern, schneiden, spreizen, heben, keilen, rammen), kompakt und leicht (7,7 kg), abnehmbarer Trennteil für ein einfaches Öffnen, Schneidkraft bis 14,2 Tonnen, keine externe Pumpe oder Batterie erforderlich.

Technische Daten: Gewicht: 7,7 kg | Spreizkraft: 33 kN | Hub: 128 mm | Maße: 694 × 232 × 62 mm (LxBxH) (diese Daten beziehen sich auf das T1)

Optionen: Tragesystem (Art.-Nr. 11924720) und Halterung zur Wandmontage (Art.-Nr. 11924719) verfügbar.



FIB Art.-Nr.: 11905414

HOLMATRO TÜRÖFFNER HDO 100, SET

Türöffnung in weniger als 30 Sekunden, 360°-Drehgelenk für flexible Anwendung, vielseitiges Set mit Handpumpe und Schlauch, robuster Transportkoffer inklusive.

Technische Daten: Gewicht: 14,2 kg | Spreizkraft: 100 kN | Hub: 130 mm | Maße: 600 × 400 × 185 mm (LxBxH)

TÜRÖFFNUNG



FREIE HÄNDE BIS ZUR TÜRÖFFNUNG

ROBUST UND PRAXISTAUGLICH

CLEVER ORGANISIERT

FIB Art.-Nr.: 11905539

PAX RUCKSACK TÜRÖFFNUNG

Der robuste PAX-Dura-Rucksack Türöffnung bietet strapazierfähigen Schutz und optimale Organisation für Türöffnungssets (DIN 14800-12). Reflexelemente, verstärkter Korpus, verstaubare Schultergurte, Schlaufen, Klarsichttaschen und Trennstege sichern Werkzeuge und Kleinteile. Zusätzlicher Stauraum für Anleitungen oder Geräte ist integriert.



Das passt rein:

- ✓ 1 Zylinderziehgerät Original „Glocke“
- ✓ 1 Einspannvorrichtung für Zugschrauben
- ✓ 1 Flasche Schneid- und Gleitöl
- ✓ 1 Bithalter mit Quergriff, 1/4“
- ✓ 1 Schraubendrehereinsatz (Bit) 1/4“ nach DIN EN ISO 10664, Torx Nr. 20
- ✓ 30 Zugschrauben (je 10 St. Standard, Extra, Super)
- ✓ 1 Metallprofilzylinder
- ✓ 1 Reserveschloss 40/50
- ✓ 1 Beschlagheber
- ✓ 1 Türfallenspachtel
- ✓ 3 Türfallen-Vierkant, 8, 9 und 10 mm
- ✓ 1 Satz Fallendraht für Türen mit Doppelfalz
- ✓ 1 Satz Türfallen-Spiralöffner
- ✓ 1 Kipp-Fensteröffner
- ✓ 1 Ratschenschlüssel SW 17 x 19 mm

Details:

Material: PAX-Dura | Farbe: Schwarz | Reiß- und abriebfest | Wasserdicht | 2 Tragegriffe | Verstaubare Rucksackbegurtung | Flanschband für Klettschild | Passend für Sperrwerkzeugsatz nach DIN 14800-12 | Trennstege, Klett-Schlaufen | Einteilung nach Werkzeuggruppen | 3 Klarsichttaschen im Deckel | Entnehmbare Klarsichttinnentaschen (3x S, 1x L) | Reflexstreifen (gelb, silber) | Klettschild: „TÜRÖFFNUNG“ | Maße: 250 x 400 x 600 mm (LxBxH) | Gewicht: ca. 1,8 kg



FIB Art.-Nr.: 10709980

DÖNGES WERKZEUGKASTEN TÜRÖFFNUNG DIN 14800-WKT, AUSFÜHRUNG NORMSATZ

Der Werkzeugkasten Türöffnung nach DIN 14800-12 in der stabilen Dönges Fire-Box enthält alle Werkzeuge für schnelle, zerstörungsfreie Öffnungen und bietet Sicherheit sowie Langlebigkeit.

Lieferumfang:

1 Stk. Geradschleifer Bosch GRO 12V-35 PRO | 1 Stk. Dönges FireBox DIN 14880, Gr. 4 | 1 Stk. Vollsichtschutzbrille m. Ventilation | 10 Paar Gehörschutzstöpsel | 1 Stk. Ratschen-Ring-Maulschlüssel, 12 mm | 1 Stk. Schraubendreher | 3 Stk. Hartmetallfräser, 3 mm | 1 Stk. Universal-Türhebelwerkzeug | 1 Stk. Schlüsseldreher | 1 Stk. Universal-Sperrhaken | 1 Satz Öffnungskarten | 1 Satz Kipp-Fensteröffner | 1 Satz Fallendrähte | 1 Stk. Türfallenöffner, wendelförmig | 1 Stk. Türfallengleiter | 1 Satz Freilauf-Schließzylinder DIN 18252 (30/35, 40/45, 50/55) | 1 Stk. Metallprofilzylinderschließer | 1 Stk. Multifunktionsspray W 44 T, 50 ml | 1 Stk. Bithalter m. Quergriff + Bitsatz

Maße: 300 x 400 x 150 mm (LxBxH)



FIB Art.-Nr.: 11924717

DÖNGES WERKZEUGKASTEN TÜRÖFFNUNG ÄHNL. DIN 14800-WKT, AUSFÜHRUNG NORMSATZ

Lieferumfang:

1 Stk. Bithalter m. Quergriff + Bitsatz | 1 Stk. Multifunktionsspray W 44 T, 50 ml | 1 Stk. Metallprofilzylinderschließer | 1 Satz Freilauf-Schließzylinder DIN 18252 (30/35, 40/45, 50/55) | 1 Stk. Türfallengleiter | 1 Stk. Türfallenöffner, wendelförmig | 1 Satz Fallendrähte | 1 Satz Kipp-Fensteröffner | 1 Satz Öffnungskarten | 1 Stk. Universal-Sperrhaken | 1 Stk. Schlüsseldreher | 1 Stk. Universal-Türhebelwerkzeug | 1 Stk. Schraubendreher | 1 Stk. Ratschen-Ring-Maulschlüssel, 12 mm | 10 Paar Gehörschutzstöpsel | 1 Stk. Vollsichtschutzbrille m. Ventilation | 1 Stk. Dönges FireBox DIN 14880, Gr. 4

Maße: 300 x 400 x 150 mm (LxBxH)

FIB Art.-Nr.: 10700938

DÖNGES SPERRWERKZEUGSATZ ORIGINAL GLOCKE

Die Zugglocke bietet robuste, deutsche Qualität und einfache Handhabung für sicheres Zylinderschlossziehen, kompakt verstaut im stabilen Koffer mit Schaumstoffeinsatz.

Lieferumfang:

1 Stk. Zugvorrichtung Original Glocke | 1 Stk. Kernziehplatte Profilzylinder | 1 Stk. Kernziehplatte Rundzylinder | 1 Stk. WD-40 Schneidöl, 200 ml | 1 Stk. Graphit-Gleitmittel für Zugschrauben | 1 P50 Zugschraube Zieh-Fix „Extra“ | 1 P50 Zugschraube Zieh-Fix „Super“ | 1 P50 Zugschraube Zieh-Fix „Spezial“ | 1 Stk. Proxxon-Speeder Ratsche SW 17 x 19 | 1 Stk. Bithalter m. Quergriff | 1 Satz Bitsatz in Box, 10-tlg. | 3 Stk. Torx-Bit TX-20 für Zugschrauben | 1 Stk. Spitzzange | 1 Stk. Metall-Profilzylinderschließer | 1 Stk. Bedienungsanleitung | 1 Stk. Koffer m. Schaumstoffeinsatz

TÜRÖFFNUNG



PARATECH HOOLIGAN-TOOLS

Die bewährten Werkzeuge für Feuerwehr- und Rettungseinsätze, bekannt für ihre Robustheit, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.

1 Hooligan-Tool mit Hebelklaue

FIB Art.-Nr.: 10700910 (762 mm, 4,5 kg) / 10700913 (914 mm, 5,0 kg)

Schmale Schneide, rutschfeste Griffbereiche, ideal zum gewaltsamen Öffnen von Türen, Fenstern und Schlosszylindern.

2 Hooligan-Tool mit Schneidklaue

FIB Art.-Nr.: 10700911 (762 mm, 4,5 kg) / 10700914 (914 mm, 5,0 kg)

Schneidklaue zum Trennen von Blechen und Verbundglas, mit schmaler Schneide und rutschfesten Griffbereichen.

3 Hooligan-Tool, 1.067 mm, mit Blechschneidklaue

FIB Art.-Nr.: 10700912

Variante mit Schneidklaue, perfekt für Metallbearbeitung.

Gemeinsame Merkmale:

Rutschfeste Griffe und geschmiedete Köpfe | Multifunktional für diverse Einsatzzwecke | Robust und langlebig, ideal für Rettungs- und Feuerwehreinsätze

DÖNGES TRAGESYSTEME

Innovative Lösungen für den Rettungsdienst mit durchdachten Funktionen und langlebigen Materialien.

1 Hooligan-Tool mit Glasfaserstiel, 600 mm

FIB Art.-Nr.: 11905540

Nupla-Griff für Isolation und geringes Gewicht.

2 Hooligan-Tool-Kombination: Hooligan-Tool/Spalthammer

FIB Art.-Nr.: 11924710

Kombination mit Spalthammer und Tragesystem.

3 Hooligan-Tool-Kombination: Hooligan-Tool/TNT-Tool

FIB Art.-Nr.: 11924716

Praktische Kombination für erweiterte Einsatzmöglichkeiten.

Gemeinsame Merkmale:

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch clevere Kombinationen | Robust und langlebig, mit optimaler Transportlösung



FIB Art.-Nr.: 10700923


DÖNGES EINMANN-TÜRRAMME

Taktische Ramme mit 16 kg Gewicht und 600 mm Länge, entwickelt für schnelle und effektive Türöffnungen unter Einsatzbedingungen.

Empfohlene Anwendungen: Perfekt für das gewaltsame Öffnen stabiler Türen und Schlösser mit hoher Präzision.

Technische Daten: Länge: 600 mm | Gewicht: 16 kg



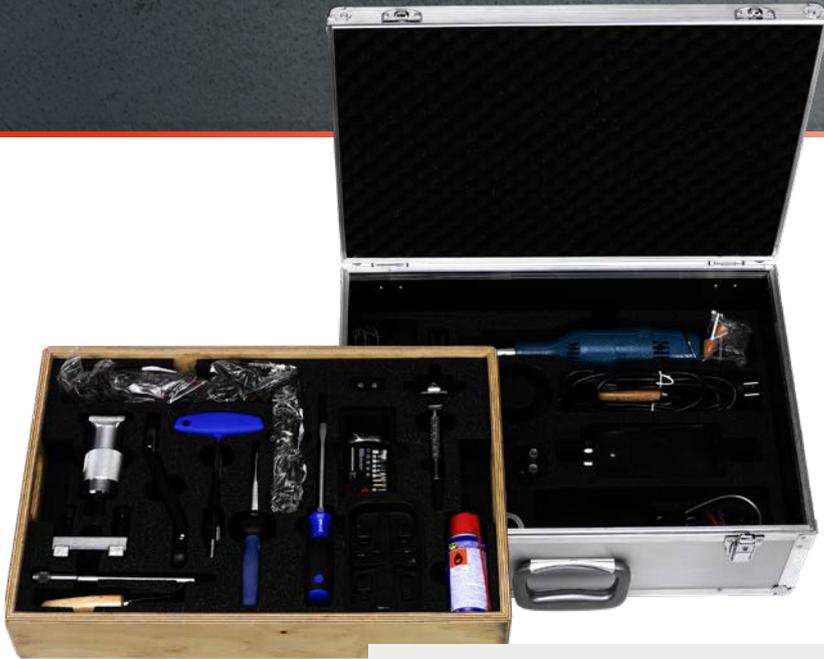

FIB Art.-Nr.: 10700966

ZIEH-FIX ÖFFNUNGSSYSTEM 112-AKKU

Professionelles Öffnungssystem für Einsatz- und Rettungskräfte. Erweitertes Einsatzspektrum durch mitgelieferten Akku-Geradschleifer. Optimal geschützt durch einen robusten Aluminiumkoffer mit abgedichtetem Innenraum. Umfassende Ausstattung für vielfältige Notöffnungsszenarien, einschließlich zerstörungsfreier Techniken.

Technische Daten: Koffer: Aluminium, wasser- und staubdicht | Ausstattung: Akku-Geradschleifer Makita BGD800RFE, Spezialwerkzeuge für Tür- und Fensteröffnungen | Gewicht: variabel, je nach Ausstattung


Verfügbare Ausführungen: ZIEH-FIX Öffnungssystem 112 – FIB Art.-Nr.: 11006765 | ZIEH-FIX Kippfensteröffner – FIB Art.-Nr.: 10700947 | ZIEH-FIX Einsatzkoffer – FIB Art.-Nr.: 10700925 | ZIEH-FIX Zugvorrichtung, Original-Glocke – FIB Art.-Nr.: 10700939 | ZIEH-FIX Power Pull Cracker, V2, mit Zugschrauben – FIB Art.-Nr.: 11903565 | ZIEH-FIX Türfallenspachtel – FIB Art.-Nr.: 11903564

FIB Art.-Nr.: 11924718

SCHUEBO SCHALTSCHRANKSCHLÜSSEL, UNI

Multifunktionaler Schaltschrankschlüssel aus robustem Zink-Druckguss. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch mehrere Schließköpfe mit Doppelfunktion. Ideal für technische und industrielle Anwendungen.

Technische Daten: Material: Zink-Druckguss | Funktionen: 3 Schließköpfe, Doppelbit-Schlitz, Heizkörper-Ventilschlüssel, Kunststoffadapter | Gewicht: ca. 150 g

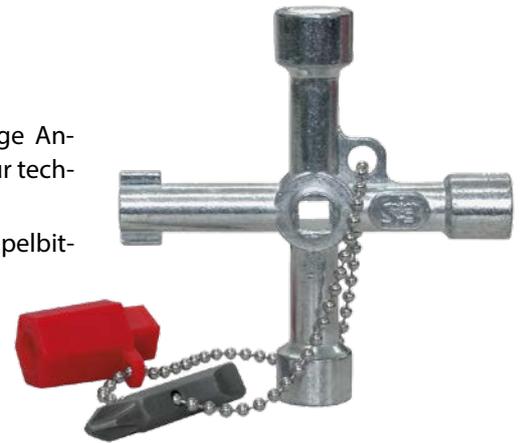

FIB Art.-Nr.: 11905541

MULTIPICK TÜRFALLENSPACHTEL, SET (3-TEILIG)

Präzise geformte Türfallenspachtel für unterschiedliche Türtypen und Schließfallenpositionen. Polierte Kanten und langlebige Materialien für eine hohe Erfolgsquote.

Technische Daten: Material: Hochwertiges Metall | Set-Inhalt: Spachtel 20 mm für Einfachfalttüren, Spachtel 35 mm für Metall- und Kunststofftüren, Spachtel 45 mm für Kunststofftüren mit großem Rahmenprofil | Gewicht: ca. 170 g



FIB Art.-Nr.: 11006767

MULTIPICK TÜRFALLENGLEITER, SET (5-TEILIG)

Hochflexible Türfallengleiter aus hochwertigem Federblech. Perfekt geeignet für zugefallene Türen, ohne Schäden an Tür oder Rahmen zu verursachen. Ideal für den täglichen Einsatz.

Technische Daten: Material: Federblech (0,8 mm Stärke) | Set-Inhalt: Gleiter mit Schenkellängen 15, 20, 25, 30 und 35 mm | Gewicht: 200 g

GASSMESSGERÄTE & BELEUCHTUNG



FIB Art.-Nr.: 11010039

MSA ALTAIR 2X CO

Kompaktes 1- oder 2-Gas-Messgerät mit langlebiger XCell®-Sensortechnologie. Stoßfestes Gehäuse (Sturz aus 7,6 m), einfache 1-Knopf-Bedienung, auch mit Handschuhen nutzbar. Optischer, akustischer und Vibrationsalarm. Sicherheits-LED zeigt Betriebsbereitschaft.

Zusatzfunktionen: Datalogging für 75 Ereignisse, Datenexport über MSA Link-Software.

Technische Daten: Zulassung: ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga | Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C | Schutzart: IP67 | Maße: 55 x 87 x 48 mm (LxBxH) | Gewicht: ca. 115 g | Batterie: Lithium | Alarmer: Voralarm bei 25 ppm, Hauptalarm bei 100 ppm

ABWEICHENDE SENSOR-KOMBINATION AUF ANFRAGE

FIB Art.-Nr.: 10605080

MSA EIN-GASMESSGERÄT, ALTAIR

Robustes und wartungsfreies Ein-Gasmessgerät mit patentierten Sensoren, dreifach-Alarmsystem und einer Betriebsdauer von über zwei Jahren.

Empfohlene Anwendungen: Perfekt für die zuverlässige Detektion von toxischen Gasen und Sauerstoff in anspruchsvollen Umgebungen.

Technische Daten: Sensor: CO | Schutzklasse: IP67 | Ereignisspeicher: 25 Alarme | Gewicht: Leicht und tragbar

ABWEICHENDE SENSOR-KOMBINATION AUF ANFRAGE



FIB Art.-Nr.: 11924712

PELI MOBILES BELEUCHTUNGSSYSTEM 9480

Robustes, tragbares Beleuchtungssystem mit 4.000 Lumen Leistung, ausfahrbarem Mast und bis zu 28 Stunden Betriebsdauer.

Empfohlene Anwendungen: Ideal zur großflächigen Beleuchtung von Einsatzorten oder Arbeitsbereichen.

Technische Daten: Maße: 394 x 165 x 260 mm (geschlossen) (LxBxH) | Mastlänge: 60,3 cm | Gewicht: 12,5 kg | Material: Polypropylen und Aluminium



FIB Art.-Nr.: 11015427

ELSPRO AKKU-ARBEITSLEUCHE QVLA20

Leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte mit bis zu 2.000 Lumen, robustem Aluminiumgehäuse und IP 67 Schutz.

Empfohlene Anwendungen: Hervorragend geeignet für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen und als mobile Beleuchtung.

Technische Daten: Maße: 47 x 159 x 121 mm (LxBxH) | Leuchtdauer: 2,5 - 15 h | Schutzart: IP 67



FIB Art.-Nr.: 10480637

ACCULUX ARBEITSSCHEINWERFER 1500 LED

Kompakter, wiederaufladbarer LED-Scheinwerfer mit 1.500 Lumen, 3 Helligkeitsstufen und magnetischer Befestigung.

Empfohlene Anwendungen: Perfekt für Nahbereichsbeleuchtung in Innen- und Außenbereichen.

Technische Daten: Maße: 161 x 169 x 224 mm (LxBxH) | Gewicht: ca. 820 g | Leuchtdauer: 2,5 - 10 h | Schutzart: IP 54



FIB Art.-Nr.: 11924851

BOS CRAFT LED-AKKU-STRAHLER

Kompakter LED-Strahler mit 9600 lm, dimmbarer Leuchtstufe und vier verstellbaren Strahlern. Mit ausschwenkbarem Stützfuß für stabilen Stand und kompatibel mit DIN-14640-Stativen sowie 28V-Akkus.

Empfohlene Anwendungen: Flexible Beleuchtung an Einsatzstellen, Treppenhäusern und Wegen.

Technische Daten: Maße: 430 x 600 x 170 mm (LxBxH) | Gewicht: 7,0 kg (ohne Akku) | Leuchtstärke: 9600 lm
Lieferung ohne Akku



Fachgemeinschaft
Industrie- und
Brandschutzhändler



brinck

Brandschutz-Center Münster

Partner der FEUERWEHR+INDUSTRIE

Jetzt weitere Infos anfordern
unter www.brinck-brandschutz-center.de
oder telefonisch: +49 (0) 251 / 141 610



www.brinck-brandschutz-center.de

[@brinckbrandschutzcenter](https://www.instagram.com/brinckbrandschutzcenter)

[@Brandschutzcenter](https://www.facebook.com/Brandschutzcenter)

Version 01/2025

Irrtümer, Druckfehler, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten. Alle Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen
Eigentümer. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.